

Vertigo

Helytakarékos vízmelegítő - prémium lapos kialakítással



KOMFORT

- Helytakarékos megoldás, kiválóan alkalmas kis lakásokba
- **Prémium lapos kialakítás** (kevesebb, mint 30 cm mélység)
- **Multipozíciós beépíthetőség:** függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhető, melynek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a nappaliba, fürdőszobába vagy konyhába
- **Tökéletes kényelem:** 1 zuhanyzáshoz kevesebb, mint 50 perc alatt elkészül a melegvíz

MEGTAKARÍTÁS

- **Dupla tartály technológia a gyors felfűtésért és nagy hatékonyságért**
- Pontos mechanikus termosztát és finom hőmérséklet-szabályzás garantálja a biztonságos működést és az energiamegtakarítást
- Magas hatékonyságú hideg víz bemenet
- Freonmentes nagy sűrűségű szigetelés a nagyobb energiamegtakarítás érdekében

MINŐSÉG - TARTÓSSÁG

- **Dupla szigetelésű fűtőelem**
- Zománcozott acéltartály
- Magnézium anód a fokozott tartály-védelemért
- Új generációs gyémánt minőségű zománcozás
- Biztonsági szelep
- Elektrokémiai szigetelő idom
- Egyedi ajakos tömítés, a karima körüli rozsdásodás elkerülése érdekében
- IP 24 védettségi fokozat - Teljes körű megfelelés a villamos biztonsági és a felhasználók védelméről szóló európai előírásoknak

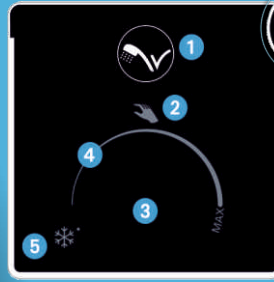
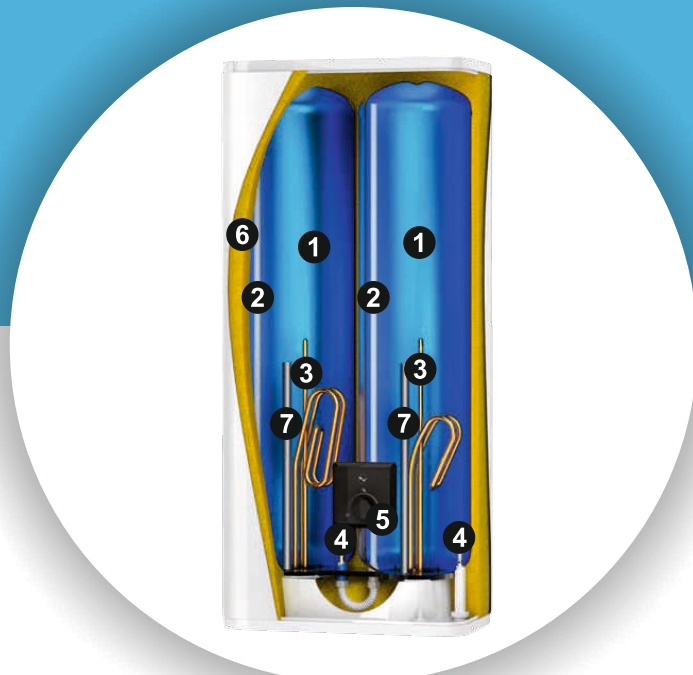
FELHASZNÁLÓBARÁT

- Intuitív, felhasználóbarát kezelőfelület "zuhanyzásra kész" kijelzővel
- Egyszerű telepítés fali konzollal és fúró sablonnal



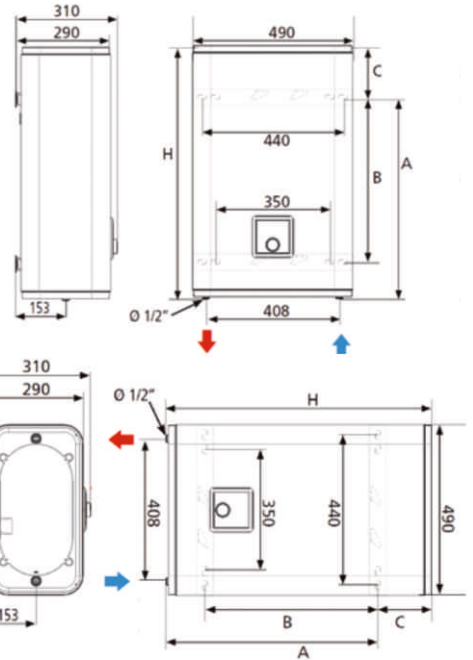
EGYSZERŰ TELEPÍTÉS

 <p>A B C</p> <p>Beépítési mód</p>	<p>ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ 25 - 80 L (MULTIPOZÍCIÓS: FÜGGŐLEGES ÉS VÍZSZINTES FALI SZERELÉS)</p> <p>Úrtartalom</p>	 <p>Több melegvíz Energiamegtakarítás</p>
 <p>Digitális kezelő felület</p>	 <p>RÉZ FŰTŐ- ELEM</p> <p>Fűtőelem</p>	<p>MAGNÉZIUM ANÓD</p> <p>Tartály védelem</p>


INtuitive

User-friendly digital interface

- 1 Zuhanyzásra kész kijelző LED, ha legalább egy zuhanyzásra elegendő mennyiség rendelkezésre áll
- 2 Kézi szabályzás (50°C -tól 70°C-ig)
- 3 Gyors mód kiválasztó gomb
- 4 Kézi üzemmód: melegvíz mennyiségének kiválasztása manuálisan - fehér LED világít, ha aktív
- 5 Fagymentes üzemmód (7 °C) - fehér LED világít, ha aktív

Beépítési méretek (mm)


- 1 Gyémánt minőségű zománcozás
- 2 Optimalizált rozsdamentes acél melegvíz kilépő cső
- 3 Fűtőelem
- 4 Vízbevezető cső
- 5 Digitális kezelő felület
- 6 Freon mentes nagy sűrűségű poliuretánhab hőszigetelés
- 7 Magnézium anód

VERTIGO multipozíciós szerelhetőség
MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	VALÓS ŰRTARTALOM	TELEPÍTHETŐSÉG	MAX. TELJESÍTMÉNY	TELJESÍTMÉNY KILÉPŐ TARTÁLY	TELJESÍTMÉNY BELÉPŐ TARTÁLY	MELEGVÍZ MENNYISÉG 40°C-NÁL (70°C-NÁL)	TELJES FELFŰTÉSI IDŐ (15°C =>60°C)	KILÉPŐ TARTÁLY FELFŰTÉSI IDŐ
VERTIGO 30	25	V/H	1 000	1 000	1 000	37	1h32	0h46
VERTIGO 50	40	V/H	1 500	1 500	1 000	72	2h02	0h49
VERTIGO 80	65	V/H	1 500	1 500	1 000	105	3h19	1h19
VERTIGO 100	80	V/H	1 500	1 500	1 000	140	4h04	1h38

MÉRETEK

TÍPUS	MAGASSÁG (mm)	SZÉLESSÉG (mm)	MÉLYSÉG (mm)	MÉRETEK (mm)			NETTÓ SÚLY	CSAPOLÁSI PROFIL	ERP ENERGIA OSZTÁLY
				A	B	C			
VERTIGO 30	590	490	290	435	280	155	17	S	B
VERTIGO 50	765	490	290	610	500	155	21	M	C
VERTIGO 80	1 090	490	290	975	700	155	29	M	C
VERTIGO 100	1 300	490	290	1185	800	155	34	M	C

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!